

オゾン(O₃)で消臭・除菌機能がプラスされた気化式の冷風機/加湿機です。

気化式送風機(冷風・加湿)



紫外線(UV-C)ライト(5W)
253.7nm
貯水も除菌。

オゾン発生量
9.3mg/h
オゾン吹出口

業務用 屋内型
100V専用 50Hz/60Hz兼用
指入れ防止ネット内蔵

夏は冷風、冬は加湿!

新型コロナウイルス、インフルエンザへの感染対策。

オゾン(O₃)の“強い酸化力”で消臭・除菌!!

実用新案登録済!!



繰り返し使える保冷パック3コ(付属)

健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の
低濃度オゾンでも効果的!!

湿度80%の多湿環境下では、
0.1ppm・0.05ppmといった低濃度オゾンによる処理でも
新型コロナウイルスの感染症が低減することが、
研究機関により実証済み、メディアなどでも報道されています。

紫外線(UV-C)ライトで貯水も除菌。

消臭・除菌や感染症対策にオススメ!!

- 学校などの教育施設
- 食品・食肉センター
- 下水処理場
- 畜産業
- 葬儀場
- 肥料倉庫 など
- 体育館・避難所
- 動物(ペット)の臭い
- 病院・研究施設



オゾン 300

CF-300I-OZ


- 定格電流 (50Hz) (調)2.02A/(中)2.23A/(高)2.61A (60Hz) (調)2.11A/(中)2.37A/(高)2.86A
- 消費電力 (50Hz) (調)187W/(中)208W/(高)241W (60Hz) (調)207W/(中)232W/(高)278W (50Hz) 12.5kW・(60Hz) 13.1kW
- 冷房能力 30~50m²
- 冷却範囲 タンク貯水式
- 使用環境温度 10℃~50℃
- 給水方式 500mm
- ファン径 W720×D447×H1260mm
- 風向調節 (上下)120度(手動) / (左右)45度(自動)
- サイズ W720×D447×H1260mm
- 質量 32.0kg

- 〈付属品〉
- キャスターセット×4(ブレーキ付2個)
 - リモコン
 - 自動給水ジョイント×1
 - 保冷パック×3
 - オリング×1
 - 殺菌・臭気対策剤×2
 - 排水口セット×1

風量調節 3段階 水蒸発量 10~15L/h 有効貯水量 33L 冷風・加湿連続使用時間 2~5h 入力電線 4m ポッキンプラグ付

モード	強
風量	50Hz 124m ³ /min 60Hz 131m ³ /min
運転音	50Hz 61dB 60Hz 61dB

夏場は、吹出口で周囲より-4℃の冷却効果

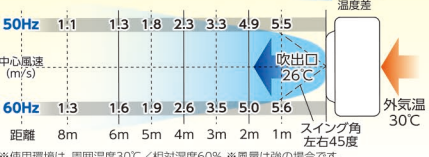

※気温や湿度などの環境により、冷風・加湿連続使用時間は大きく変化します。より気温が高い環境もしくは、より湿度が低い環境ほど冷風・加湿連続使用時間は短くなります。
 〈ご注意〉 ※有人環境でオゾン使用時は、1台あたり50ml以上の環境でご使用ください。
 ※無人環境でのオゾン使用は、濃度が高いほど除菌・消臭効果は良好ですが、使用環境によりオゾン臭が残る場合があります。直ちに換気してください。
 ※オゾン発生装置と紫外線装置は消耗品のため、定期的な交換が必要です。

総発売元
日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

販売代理店・お問い合わせ

ニッショウ機器株式会社
NISSYO KIKI CO.,LTD.
TEL 045-661-0789 FAX 045-663-3849
受付時間 9:00~17:30(土日・祝日 休み)
〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町3-12-6 下山関内ビル5階
ホームページ <https://www.nissyo-kiki.co.jp/>

ozn-210827